


Montáž / Mounting

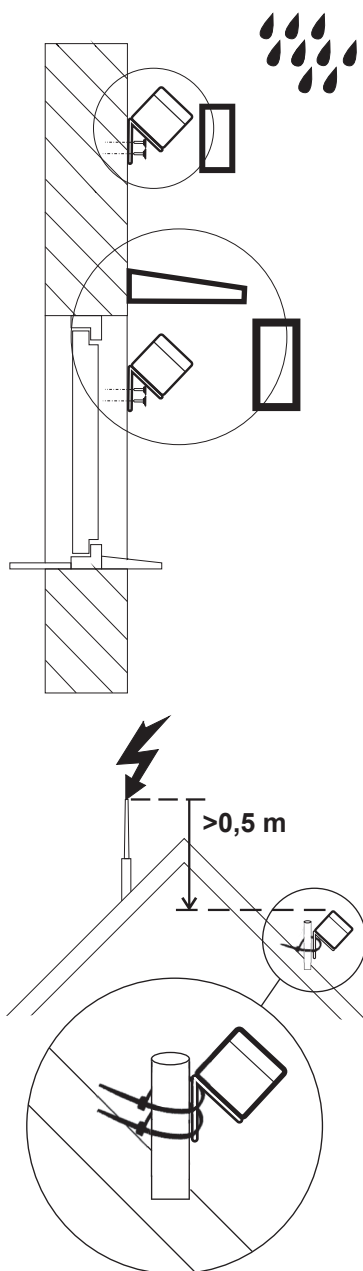

Použití

- Detektor deště
- Pro všechny D+H RWA a ventilační centrály
- Vyhřívání povrchu senzoru, signál deště je uložen po dobu cca 2 minut
- Včetně nerezových stahovacích pásků na uchycení anténního stožáru

Bezpečnostní pokyny

Provozní napětí 24 V DC!

Nepřipojujte přímo do elektrické sítě!

- Připojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář.
- Používejte pouze neupravené originální díly D+H.
- Musí být dodržovány předpisy VDE 0855 podobně jako u anténních systémů, z hlediska mechanické pevnosti, elektrické bezpečnosti a ochrany před bleskem.

Technické údaje

Typ:	: VRS 10
Napájení	: 24 V DC, $\pm 15\%$
Proud	: 50 mA
Spínací výstup	: max. 24 V DC, 1 A
Třída ochrany	: IP 65
Teplotní rozsah	: - 20 °C ... +60 °C
Rozměry	: 50×70×66 mm (Š×V×H)
Pouzdro	: polykarbonát
Montážní držák	: A2

Udržba a čištění

Detektor deště:

- Otevřete, zkontrolujte těsnění, vnitřní prostory musí být čisté a suché.
- Zkontrolujte povrch senzoru, zda není zvětralý.
- V případě znečištění očistěte čistou vodou a dobře opláchněte. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Případně vyměňte jednotku senzoru.

Kontrola funkčnosti:

- Položte vlhký prst na povrch.
- Signál zavírání při dešti se uloží na 2 minuty.

Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství, baterie a obaly musí být odevzdány na ekologickou recyklaci.

Nevyhazujte elektrická zařízení a baterie do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva musí být elektrická zařízení, která už nejsou použitelná, shromažďována odděleně a podrobena ekologické recyklaci.



Intended use

- Rain detector
- For all D+H smoke vent and ventilation control panels
- Heated sensor area, rain signal is stored for approx. 2 minutes
- Incl. stainless steel cable ties for aerial mast fastening

Safety notes

Operating voltage 24 V DC!

Do not connect directly to the mains supply!

- Connection has to be carried out only by an authorized electrical specialist
- Just use unchanged original D+H parts
- Observe VDE regulations 0855 as for antenna arrays regarding mechanical stability, electrical safety and lightning protection.

Technical Data

Type	: VRS 10
Power supply	: 24 V DC, $\pm 15\%$
Power consumption	: 50 mA
Switching output	: max. 24 V DC, 1 A
Ingress protection	: IP 65
Temperature range	: - 20 °C ... +60 °C
Dimensions	: 50×70×66 mm (W×H×D)
Housing	: Polycarbonate
Mounting bracket	: stainless steel A2

Maintenance and cleaning

Rain detector:

- Open, then check seals. Interior space must be clean and dry.
- Check the sensor surface to weathering
- With dirt accumulation wash with clear water, then rinse thoroughly. Do not use cleaning agents or solvents.

Functional testing:

- Put wet finger on surface.
- The rain closing signal will be stored for 2 minutes.

Disposal


Electrical devices, accessories, batteries and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose electrical devices and batteries into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment and its implementation into national right, electrical devices that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



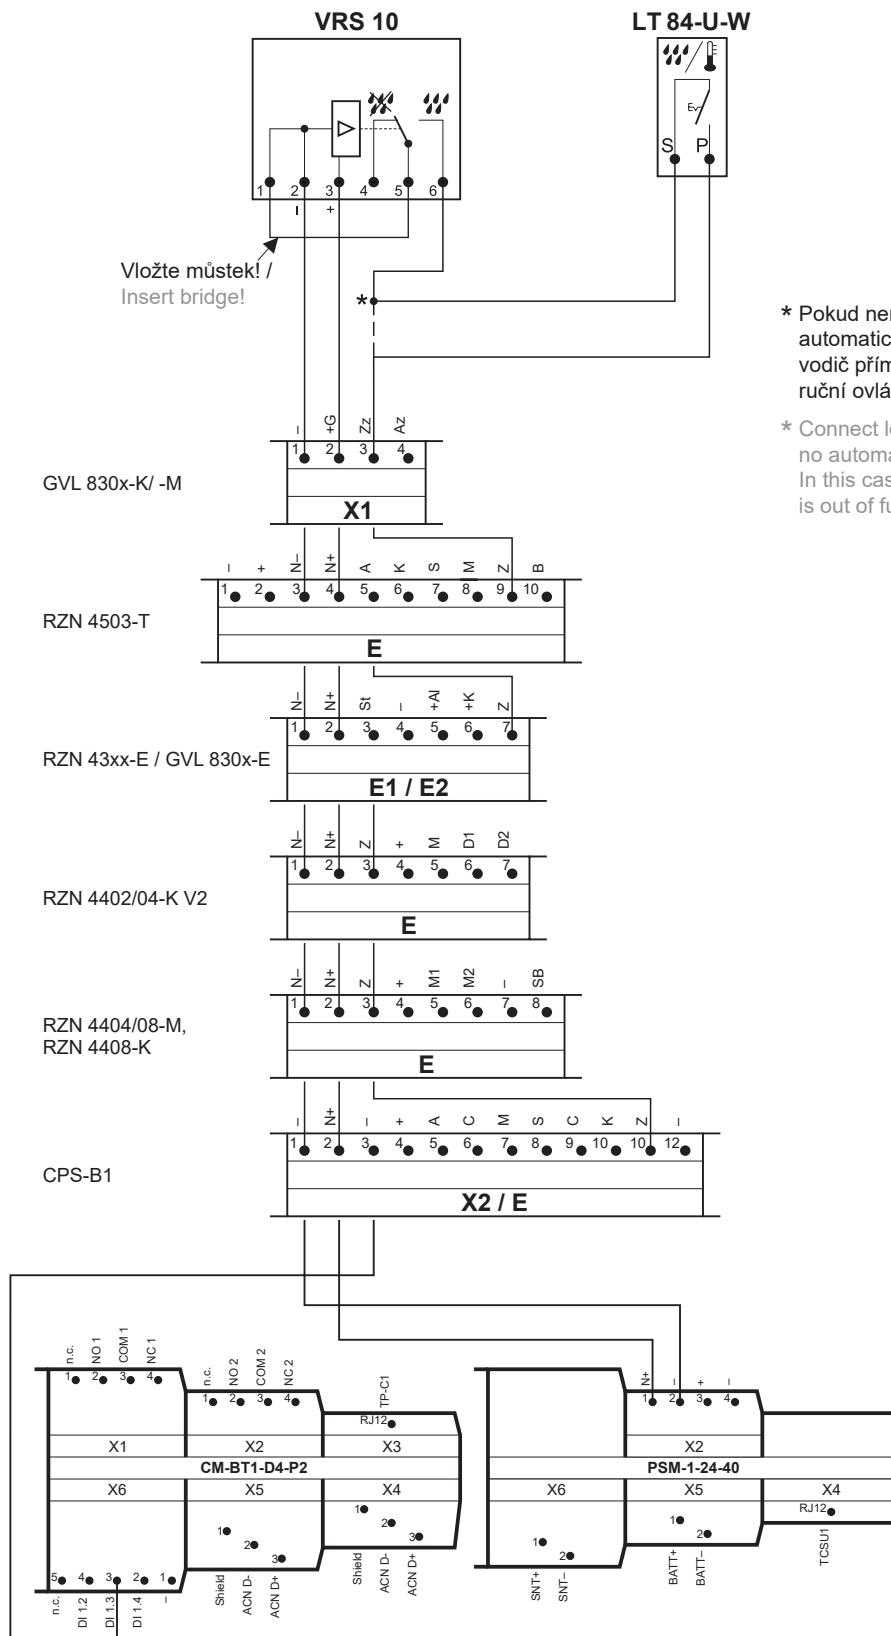

* Pokud není k dispozici automatický spínač, připojte vodič přímo. Poté nefunguje ruční ovládání.

* Connect lead directly, when no automatic switch available. In this case manual operation is out of function.