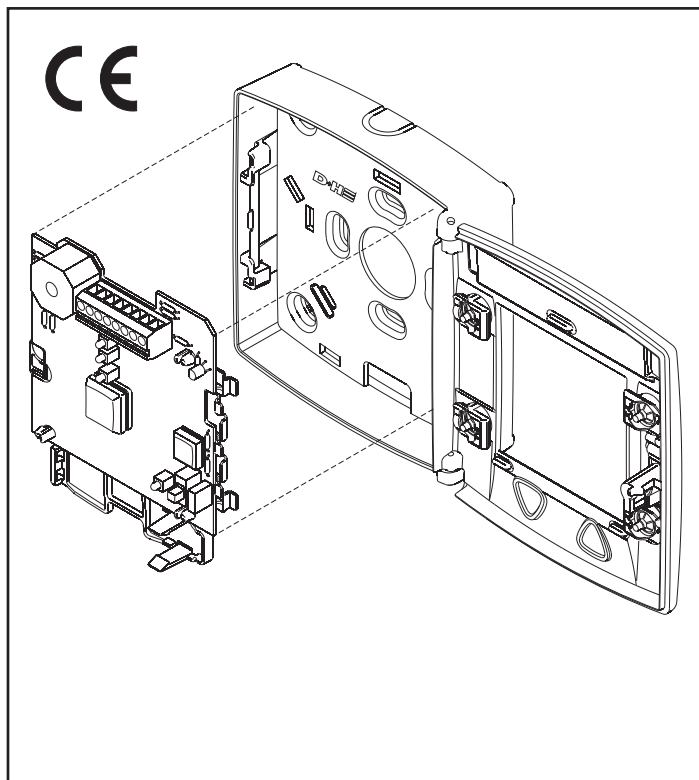


**Rozsah dodávky**

Ovládací panel s hliníkovým krytem

Použití



- Použití s centrálou 24 V DC řídící odvodem kouře a tepla společnosti D+H
- Funkce:
 - OTEVÍRÁNÍ - ZAVÍRÁNÍ
 - Světelná signalizace provozního stavu (POPLACH, DOZOR, PORUCHA)
 - Vypínač zvukové signalizace poplachu a poruch
- Tlačítko RESET a vypínač zvukové signalizace skryté ve krytu

Bezpečnostní pokyny



- **Připojení musí být provedeno pouze autorizovaným odborníkem-elektrikářem!**
- Pracovní napětí 24 V DC
- Nepokládejte vodiče 24 V DC s kabely 230 V AC !
- Produkt používejte pouze v suchých místnostech

Technické údaje


Funkce	: Poplach Vynulování pomocí tlačítka uzavření
Indikátory	: kontrola, poplach, poškození Řídicí panel je vybaven vypínačem zvukového signálu.
Hlasitost	: 75 dB(a)
Frekvence bzučení	: 3500 Hz
Frekvence impulsu	: 5 Hz
Napětí	: 24 V DC
Proud poškození	: 8 mA
Proud výstrahy	: 20 mA
Výstražní rezistor	: 1 kΩ
Připojení	: svorkovnice pro kabely do 2,5 mm ²
Stupeň krytí	: IP 40
Provozní teplota	: -10 °C ... 55 °C
Š x V x H	: 129 x 138 x 39 mm
Kryt	: Hliník

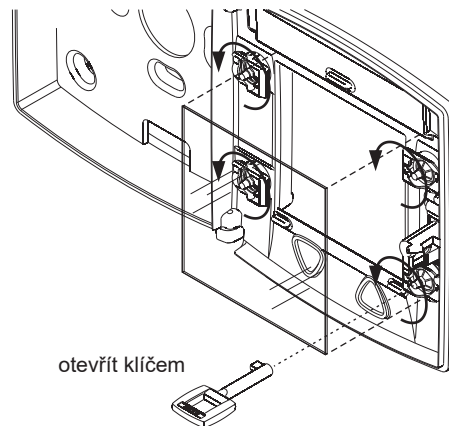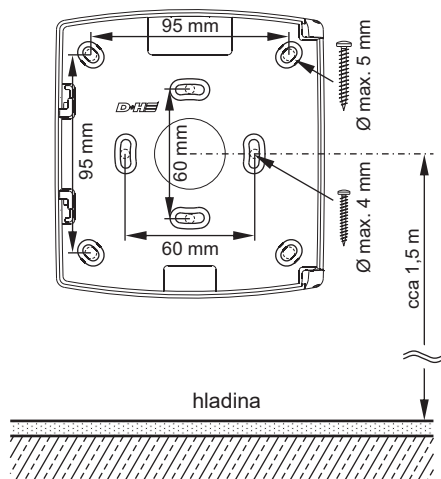Montáž

štítky s popisy

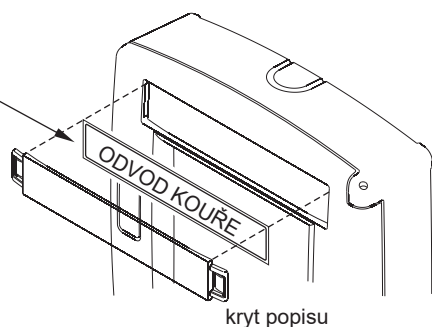

varianta

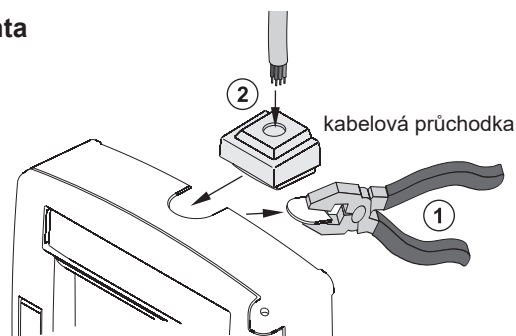

Konstrukce a obsluha



zelená	červená	žlutá			Popis
●	○	○		○	● Systém „OK“
●	●	○		○	● Poplach
○**	○	●		○	● Porucha
●	○	●		○	● Vyžaduje servisní zásah

○ = Dioda nesvíí ● = Dioda svítí ● = Dioda svítí

Záruka

Na všechny produkty D+H je poskytována 2letá záruka – ode dne doložitelného předání zařízení maximálně do 3 let ode dne opuštění výrobní linky, pokud montáž a uvedení do chodu byly provedeny autorizovaným servisem D+H a partnerem-distributorem. Platnost záruky D+H bude ukončena ihned po napojení komponentů D+H na cizí zařízení, nebo spojení produktů D+H s díly ostatních výrobců.

Údržba a péče

Před údržbou odpojte ze sítě. Prohlídky a údržba se musí provádět v souladu s příslušnými pokyny D+H. Používejte pouze originální náhradní díly D+H. Opravy může vykonávat pouze D+H. Nečistoty odstraňujte pouze suchou a měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.


Likvidace

Elektrická zařízení a jejich příslušenství, baterie a obaly musí být znovu využity způsobem šetrným k životnímu prostředí. Opatřené elektrická zařízení neukládejte do běžného komunálního odpadu! Poznámka se vztahuje ke státům EU: V souladu s harmonizovanou legislativou členských států vztahující se k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), tyto zařízení musí být shromažďovány utříděné a znovu využity způsobem šetrným k životnímu prostředí.





Připojení

RT 45-ST-PL
poslední
tlačítko



RT 45-ST-PL

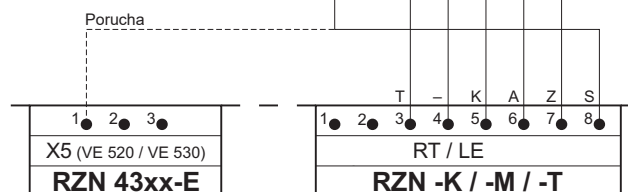

* Rezistor umísťte pouze v posledním tlačítku v řadě

Příslušenství

