

Určené použití

Elektrický pohaněno překrývací okenní křídlo může být otevíráno a zavíráno sekvenčně modulem FS 41. Pro zajištění bezpečného otevírání a zavírání je start jednoho okenního křídla v obou směrech časově zpožděn modulem (jak pro otevírání, tak pro zavírání). Při otevírání překrývací okenní křídlo se otevírá jako první, a překrývané okenní křídlo následuje se zpožděním. Při zavírání se překrývané okenní křídlo zavírá jako první, a překrývací okenní křídlo následuje se zpožděním.

Bezpečnostní pokyny

- Napojení musí být provedeno výhradě kvalifikovaným elektrikářem!
- Provozní napětí 24 V DC!
- Nepokládejte kabely spolu s napájecími přívody!
- Používejte pouze v suchých místnostech

Po ukončení montáže se musí provést kontrola výkonu. Okenní křídla se musí uzavírat v příslušném pořadí.



Upozornění! Okenní křídla se mohou poškodit záměnou přívodních vodičů (překrývací – překrývané).

Technické údaje

Přívod energie : 24 V DC $\pm 15\%$
 Kapacita puknutí : max. 50 W (2 A) pro křídlo
 Časové zpoždění : cca 15 vteřin pro směr
 Rozměry (ŠxVxH) : 58 x 23 x 58 mm



Spojení

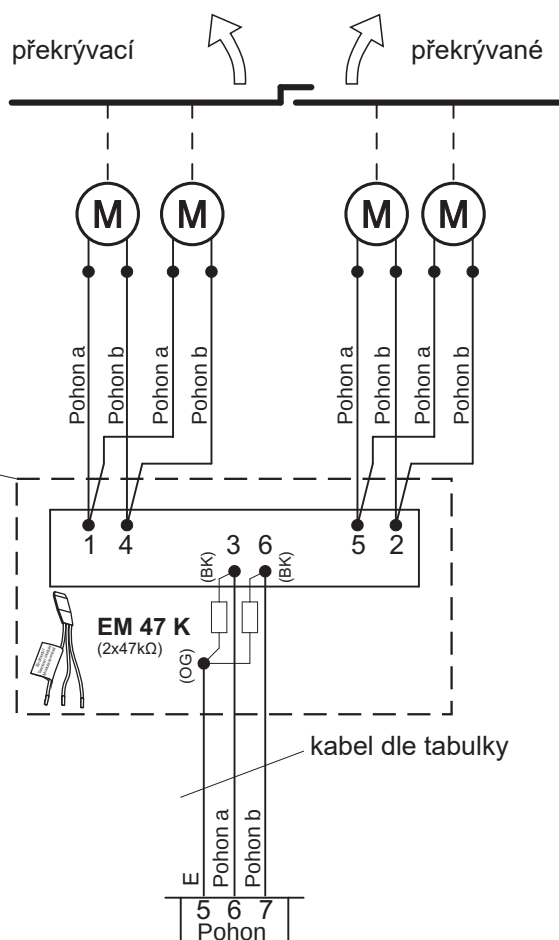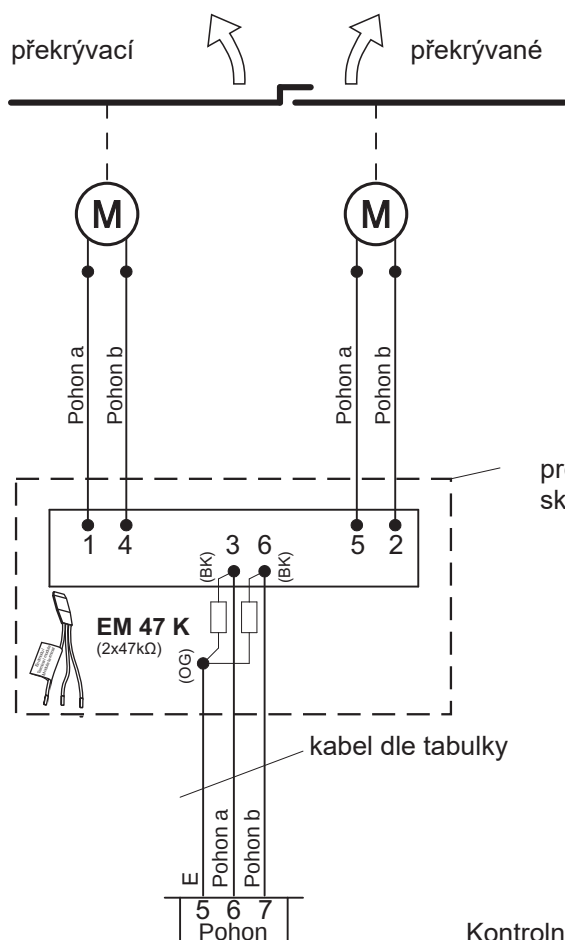

proudová skříňka

kabel dle tabulky

kabel dle tabulky

Kontrolní panel