




D+H

VLD 51/038

CE

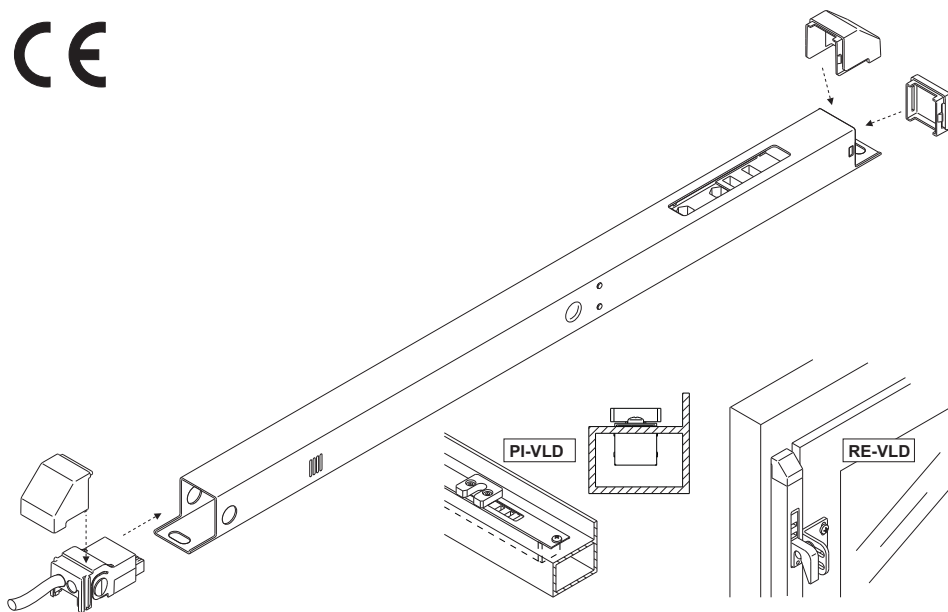

Montážní konzoly se musí objednávat zvlášť

cz Návod k obsluze

Použití

- Řadový zamykací pohon pro blokování a uvolňování standardního posuvného kování
- Montáž uvnitř okenního profilu nebo na okenním rámu
- Určen pro dálkové ovládání oken nebo klapek ve spojení s elektrickými pohony D+H
- Integrovaná elektronika ovládá pohony propojené mezi sebou

Montáž

VLD 51/038 může být zabudován do bezmála všech okenních profilů.

Pro více podrobnosti kontaktujte regionální zástupce D+H

Upozornění: Před montáží řadové zástrčky VLD přišroubujte k ní konzolu PI-VLD nebo RE-VLD

Bezpečnostní pokyny

Pracovní napětí 24 V DC!

Nenapojujte přímo na elektrickou síť 230 V!

- Připojení musí být provedeno autorizovaným odborníkem-elektrikářem
- Nebezpečí stlačení končetin nebo těla při spuštěném pohonu
- Omezit vstup do pracovního prostoru pohonu
- Zamezte dětem přístup k tlačítkům spuštění pohonu
- Produkt používejte pouze v suchých místnostech
- Montáž pouze uvnitř budov.
- V případě nebezpečí srážek používejte indikátor deště
- Používejte pouze nepozměněné, originální díly D+H
- Dodržujte návody na montáž montážní konzoly

Popis funkce

Aktivace VLD 51/038 napětím ve směru otevírání uvolní zástrčku, a následně spustí pohon okna a otevře je.

Přiložení napětí ve směru zavírání, spustí pohon okna a uzavře je.



Propojení s VCD 204:

Spojení TMS+ a signálu -BRV (TMS+ =BRV) Signál -BRV vzniká pouze v krajních polohách pohonu

Technické údaje

Typ	VLD 51/038
Napětí Proud	24 V DC $\pm$ 20 % 1 A
Zdvih Rychlost chodu Odolnost	38 mm cca 9 s > 10.000 pracovních cyklů
Kryt Ochranný stupeň Rozsah provozních teplot Připojení Připojovací napětí pohonu Bezpotenciálový přepínací kontakt	nerezová ocel (V2A) IP 50 -5°C...+50 °C silikonový vodič 2,5 m max. 2,5 A 60 V / 1 A
Síla - Blokování - Odblokování Síla aretace	max. 500 N max. 500 N max. 1000 N

Varianta 1

Připojení k okennímu pohonu s variantou -BRV

Potvrzení uzavření okna bude předáno signálem -BRV do VLD a způsobí jeho zajištění a zablokování (Strana 6 a 8)

Varianta 2

Připojení k vnějšímu uzavíracímu signálu


Potvrzení uzavření okna bude předáno do VLD napodobujícím signál -BRV vnějším přepínacím kontaktem.

Sevření přepínacího kontaktu způsobí zajištění VLD a zablokování okna. (Strana 7)

Rozsah dodávky

Pohon se dodává se silikonovým kabelem 2,5 m. Montážní konzoly se musí objednávat zvlášť dle způsobu montáže.



Nastavení blokace / uvolnění

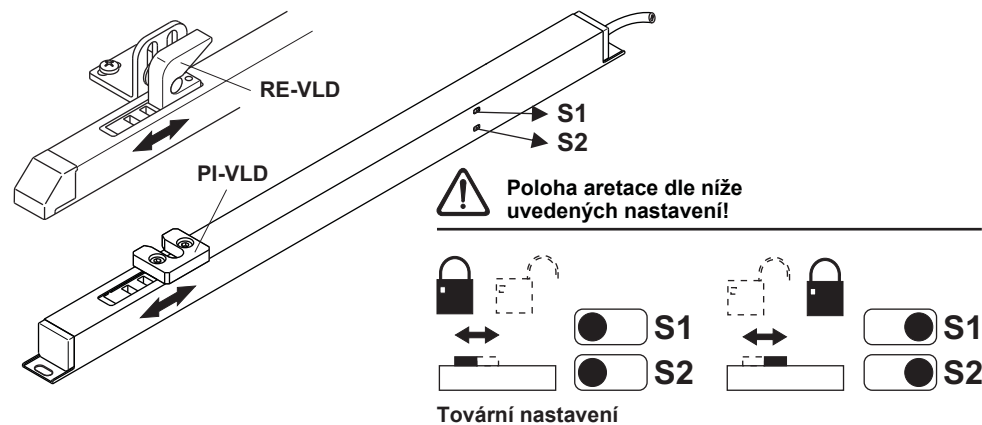


Silový konektor - vidlice

Přípustný typ kabelů:
0,2 ... 1,0 mm²
(drát nebo lanko)


(WH) bílá
(BN) hnědá
(OG) oranžová
(YE) žlutá
(GN) zelená
(PK) růžová
(GY) šedá

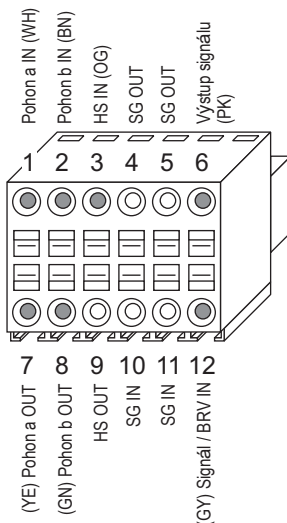

Svorkovnice
Vnitřní spoje

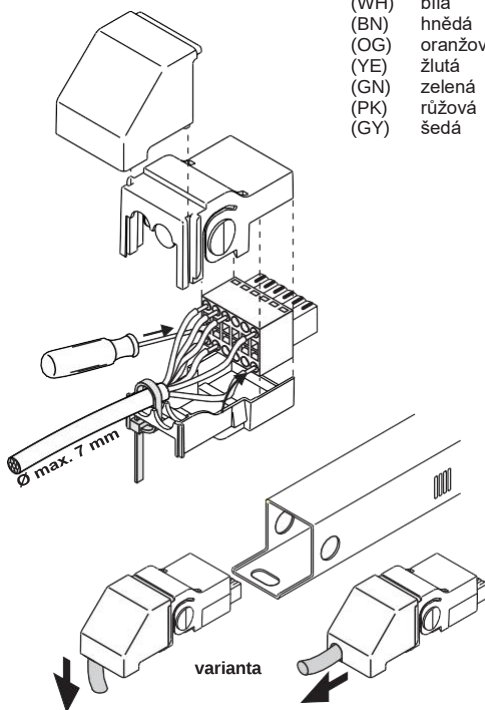

Rozměry

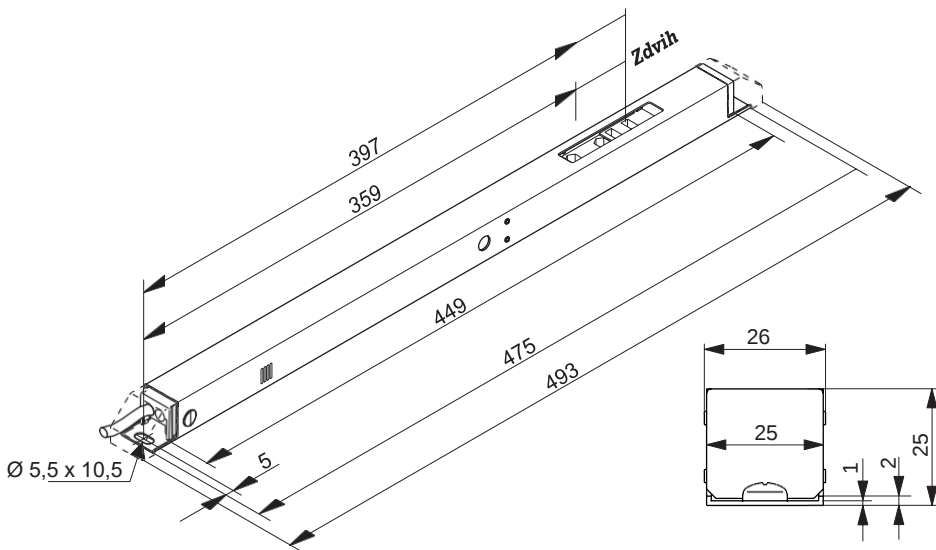

Údržba a čištění

Prohlídky a údržba se musí provádět v souladu s příslušnými pokyny D+H. Používejte pouze originální náhradní díly D+H. Opravy může vykonávat pouze výrobce. Nečistoty odstraňujte pouze suchou a měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.

Záruka

Na produkty D+H poskytujeme 2letou záruku od data prodeje. Záruka se může rozšířit do 3 let, pokud montáž a spuštění provede D+H nebo autorizovaný partner D+H, a systém bude pod dohledem servisu výrobce.

Platnost záruky D+H bude ihned ukončená v důsledku spojení zařízení ostatních výrobců s produkty D+H bez našeho souhlasu.

Prohlášení o shodě



Vědomi odpovědnosti plynoucí z tohoto čestného prohlášení, prohlašujeme, že produkt uvedený v odst. „Technické údaje“ splňuje požadavky následujících směrnic

2004/108/ES, 2006/95/ES

Technická dokumentace je dostupná na vyžádání
ve firmě: D+H Mechatronic AG, D-22949
Ammersbek

Thomas Kern
Představenstvo
14.06.2010

Maik Schmees
Prokurista, Technický ředitel

Likvidace



Elektrická zařízení a jejich příslušenství a obaly musí být znovu využity způsobem šetrným k životnímu prostředí. Opatřené elektrické zařízení neukládejte do běžného komunálního odpadu!



Poznámka se vzťahuje ke státům EU:
V souladu s harmonizovanou
legislativou členských států vztahující se k směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EU o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ), tyto zařízení musí být shromažďovány
utříděné a znovu využity způsobem šetrným k
životnímu prostředí.



Připojení

Připojení okenního pohonu s variantou -BRV přímo k zástrčce VLD.

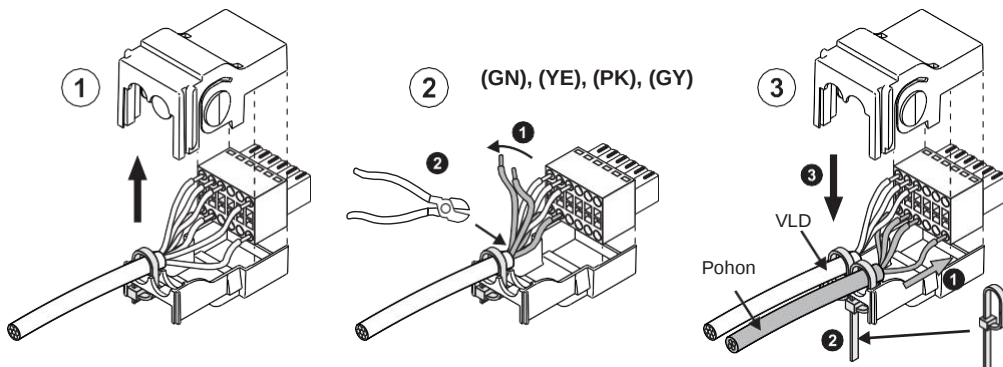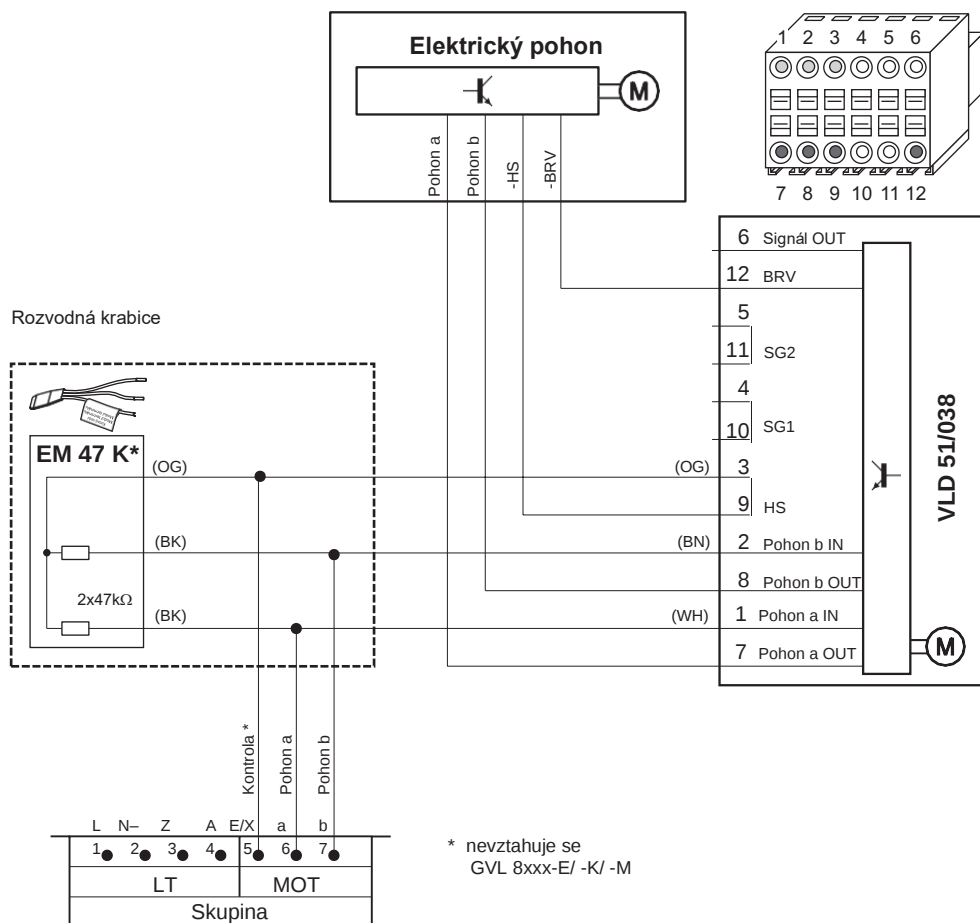


Připojení

Připojení okenního pohonu bez varianty -BRV přímo k zástrčce VLD. Signalizace zavření okna vnějším přepínacím kontaktem.

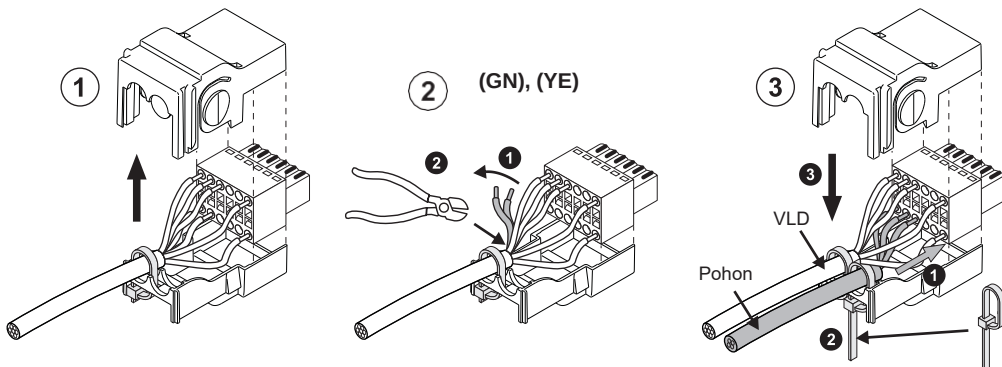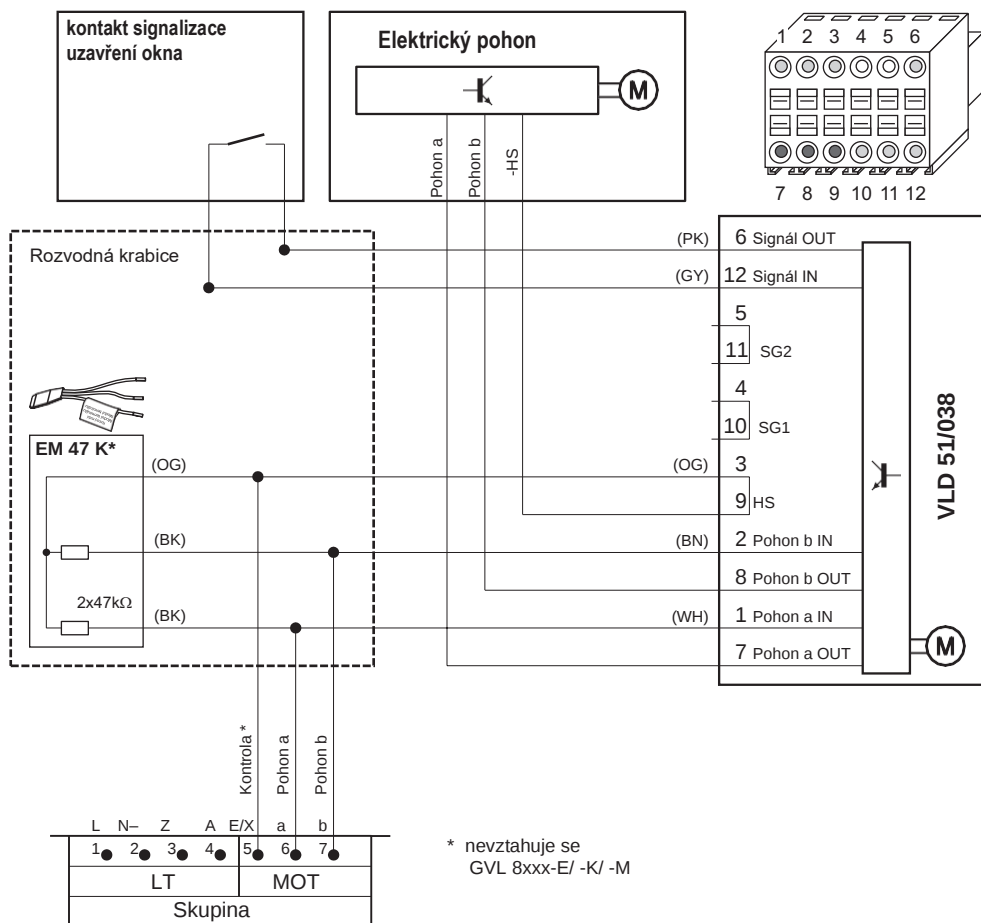

Připojení

Připojení okenního pohonu s variantou -BRV k zástrčce VLD skrz rozvodnou krabici

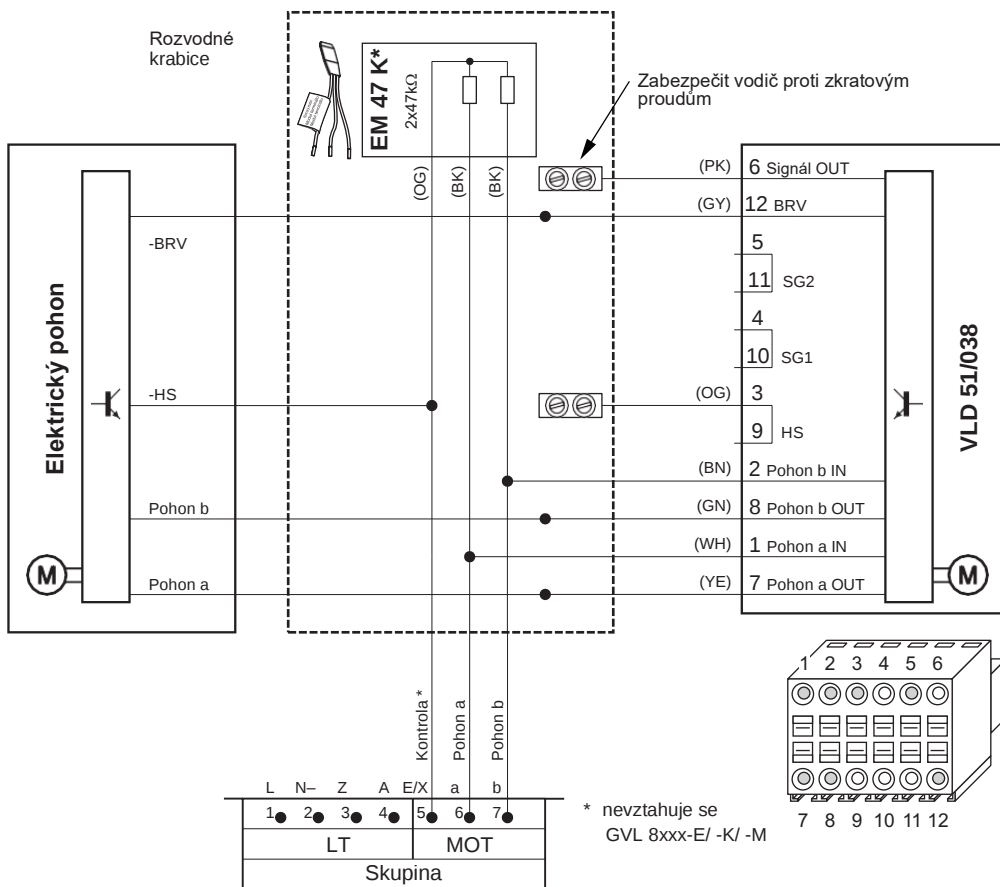

D+H

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Německo

Tel.: +49 40-605 65239
Fax: +49 40-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Výrobce si vyhrazuje právo na provedení technických změn