



- Automatické spuštění a resetování centrály SHEV nadřazenou Centrálou požární signalizace
- Možné vzájemné spuštění a resetování mezi centrály SHEV (nezbytné speciální schéma propojení)
- Regulace pomocí bezpotenciálového přepínacího kontaktu
- Konverze kontinuálního signálu nulování na impulzní signál nulování


- Rozměry šířka x výška x hloubka	IM 44-K/M:	41 x 56 x 25 mm
	IM 44-E:	35 x 56 x 25 mm

- Pro montáž v ústředním kontaktu rozšíření RM/RT

U kontaktů napojených přímo na RT „Z“ (ZAVÍRÁNÍ), kde modul není používán, musí se počítat se zvýšenou spotřebou el. energie. V takových případech nemůže být zajištěna 72hodinová pohotovost centrály!

- Připojení musí být provedeno oprávněným odborníkem – elektrikářem
- Pracovní napětí 24 V DC!
- Produkt použijte pouze v suchých místnostech
- Používejte pouze originální náhradní díly D+H

Připojení

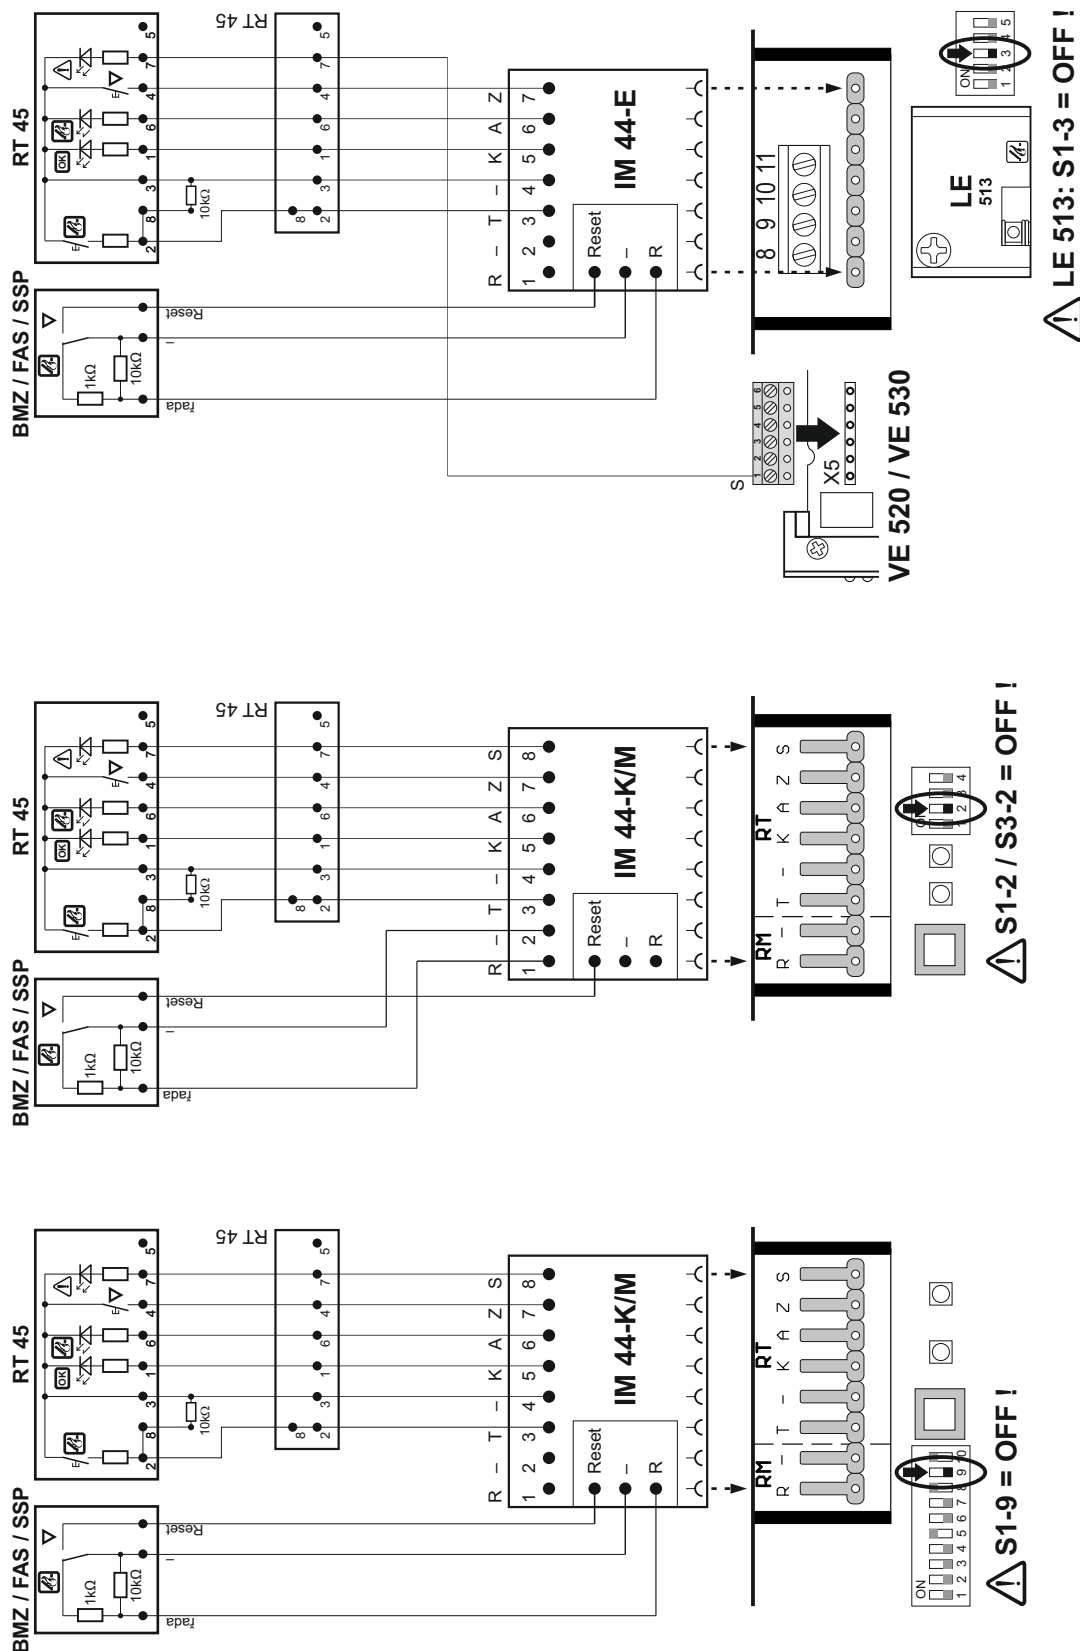

RZN 4408-K
RZN 4404-M
RZN 4408-M
RZN 4416-M

RZN 4402-K
RZN 4404-K

RZN 43xx-E



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Německo

Tel.: +49 40-605 65 239
Fax: +49 40-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technické změny vyhrazené