



Ozubnicový pohon ZA 105-K

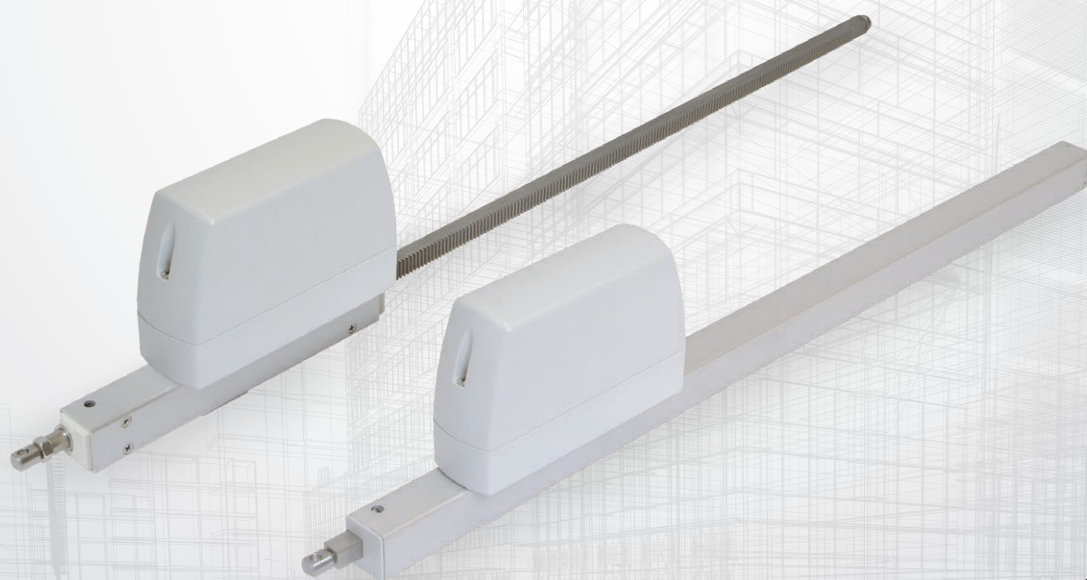


- + Ke všem typům oken, klapek a střešních světlíků, které jsou součástí systému odvodu tepla a kouře
- + Napětí 230 V AC
- + Splňuje podmínky klasifikace B300
- + Varianta připojení přívodního kabelu z vrchu nebo zespodu
- + Dostupná beztubusová varianta
- + Možnost lakování ve všech barvách, včetně barev, které nejsou uvedené ve vzorníku RAL

Způsob a směr otevírání oken

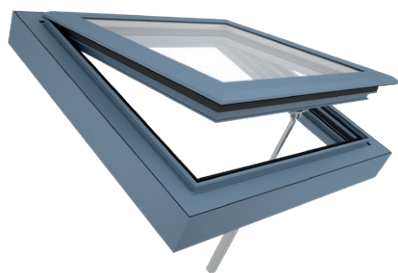

+ Střešní okno,
otevírané ven

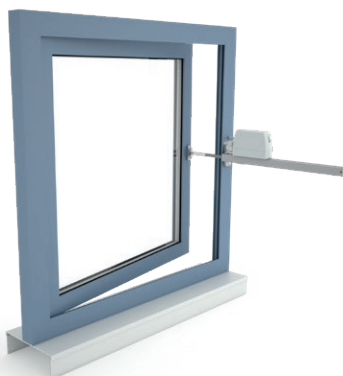

+ Otevíravé okno,
otevírání ven



+ Otevíravé okno,
otevírání dovnitř



+ Sklopné okno,
otevírání ven



+ Sklopné okno,
otevírání dovnitř




+ Výklopné okno,
otevírání ven



+ Výklopné okno,
otevírání dovnitř




+ Jednokřídlý
klapk


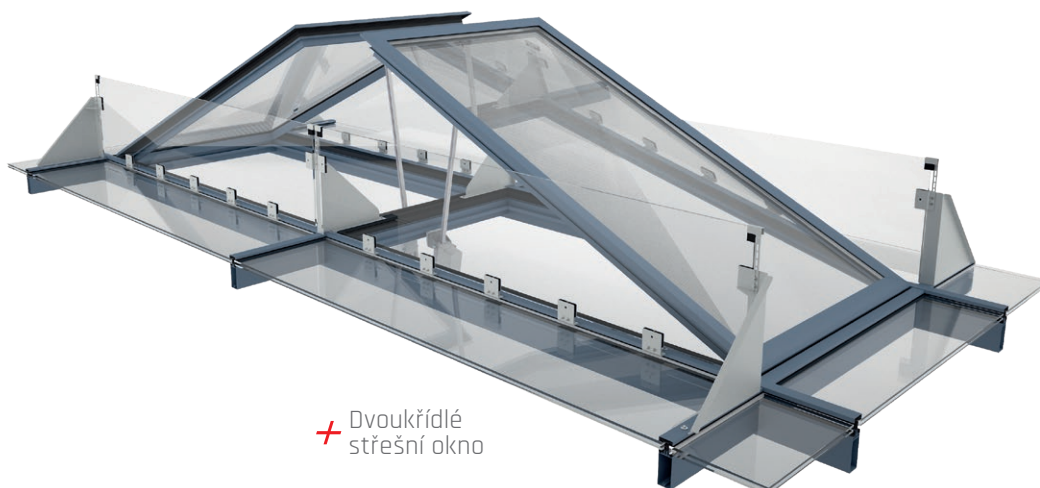


+ Dvoukřídlé
střešní okno



Montážní konzoly





+ FK

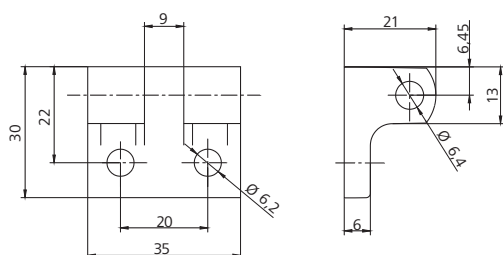



+ FK-D

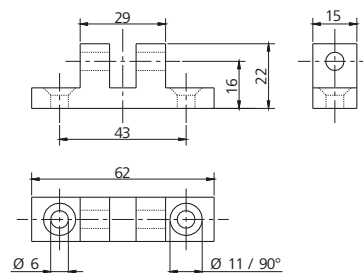



+ ZK-6




+ WK-6



+ DPK-6

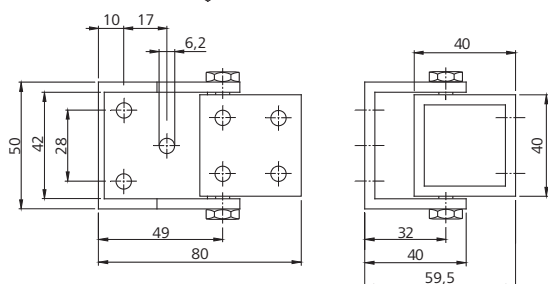



+ DPK-8

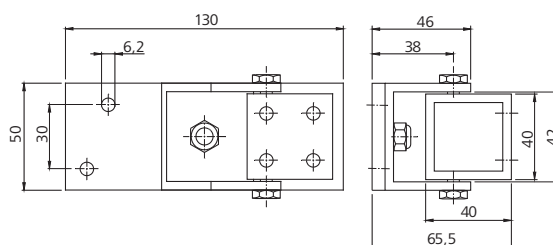

Technické parametry

Napájení	230 V AC / +10% / -15% / 55 VA
Hnací síla	1000 N
Tažná síla	1000 N
Blokující síla	1100 N
Životnost	20 000 dvojitých vysunutí
Rychlost otevírání	10 mm/s
Rychlost otevírání – HS	17 mm/s
Rychlost uzavírání	10 mm/s
Ochranný stupeň	IP 65
Hladina hluku	LpA ≤60,5 dB(A)
Rozsah teplot	-5°C – +75°C
Kryt	Hliník / Polykarbonát
Povrch	Nastříkaný práškovou barvou
Barva	Stříbrný hliníkový (RAL -9006)
Vodič	Silikonový vodič 2,5 m

Diagram smykové síly

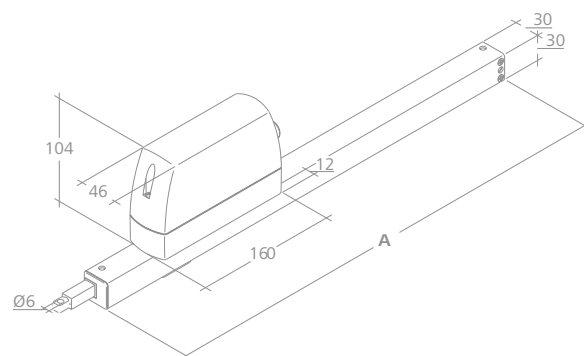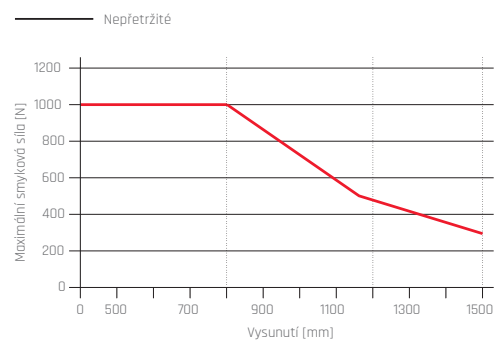

Referenční objekty

