


Přirozené větrání za nejlepší cenu

VCD 203/250-Set

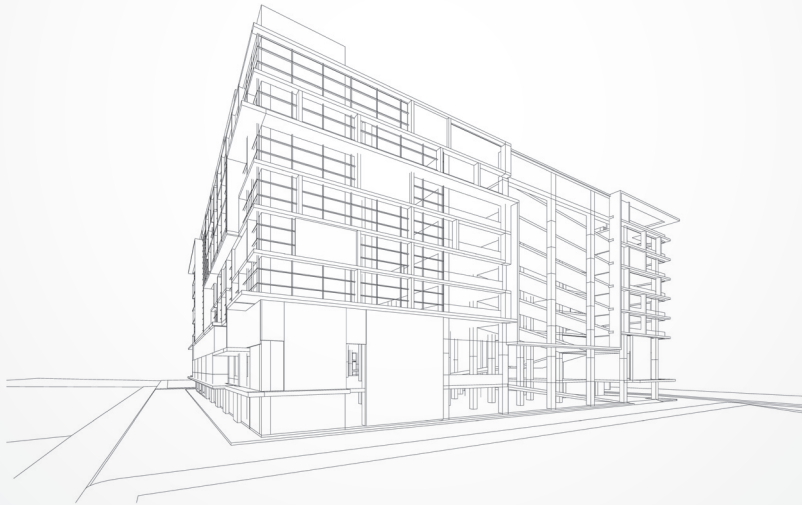

Vlastnosti pohonu:

- + 5letá záruka
- + Dostupné v plném rozsahu barev, také neuvedených ve vzorníku barev RAL - individuální nacenění
- + Široký výběr upevňovacích konzol
- + Kompatibilita s hliníkovými, dřevěnými a PVC systémy

Způsob a směr otevírání oken:



+ Otevíravé okno,
otevírané dovnitř



+ Sklápěcí okno,
otevírané dovnitř



+ Sklopné okno,
otevírané dovnitř



+ Střešní okno,
otevírané zespodu




+ Střešní okno,
otevírané zespodu



+ Otevíravé okno,
otevírané ven



+ Sklápěcí okno,
otevírané ven

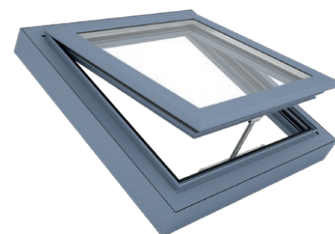

+ Sklopné okno,
otevírané ven

Technické parametry:

Napájení	24 V DC / ±20% / 0,35 A
Hnací síla	200 N
Tažná síla	150 N
Blokující síla	2000 N
Životnost	20 000 dvojitých vysunutí
Rychlost otevírání	6 mm/s
Rychlost zavírání	6 mm/s
Ochranný stupeň	IP 30
Hladina hluku	LpA ≤70 dB(A)
Rozsah teplot	0°C ... +60°C
Povrch	Nastříkaný práškovou
Vodič	Silikonový vodič délky 2,5 m
Š × V × H	300 × 30 × 47 mm
Hmotnost	1,40 kg

