




D+H

SNT 2

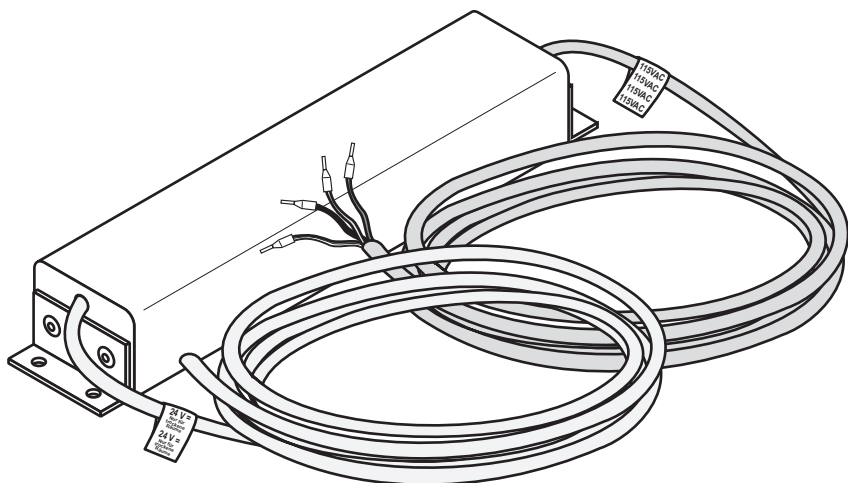

en	Original instructions	Page	2
es	Manual original	Página	3

Intended use

- External power supply for ventilation drives
- Up to 4 drives possible
- Triggering via 115 V vent button
- useable for daily natural ventilation
- Only for inside mounting

Safety notes

Operating voltage 115 V AC!

Observe voltage for in-/ output

- Connection has to be carried out only by an authorized electrical specialist
- Use only in dry rooms
- Only for inside mounting
- Just use unchanged original D+H parts

Observe enclosed red safety slip!

Technical data

Type	SNT2
Rated voltage	115 V AC / 60 Hz, $\pm 10\%$
Performance	60 VA (total)
Output	24 V DC / 2A
Class of rating	short time, 20% ED
Housing	aluminium, silver anodized
Protective system	IP 50
Temp.range	0 ... +60°C (32...140°F)
Dimensions	232x50x40 mm (9,13"x1,97"x1,57")
UL-File Number	E302918

Extent of supply

Switch-power supply with 2,5 m (98,42") PVC-cable (115 V) input side, 2,5 m (98,42") Silicon-cable (24 V) output side.

Maintenance and cleaning

Inspection and maintenance has to be carried out according to D+H maintenance notes. Only original D+H spare parts may be used. Repair is to be carried out exclusively by D+H.

Wipe away debris or contamination with a dry, soft cloth.

Do not use cleaning agents or solvents.

Guarantee

You will get **2 years guarantee** for all D+H products from date of verified handing over of the system up to maximal 3 years after date of delivery, when mounting and starting has been carried out by **an authorized D+H-distributor**.

D+H guarantee is expired, with connection of D+H components with external systems or with mixing of D+H products with parts of other manufacturers.

Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following directives:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Technical file at:

D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
Member of the Board
12.10.2015

Maik Schmees
Authorized signatory, Technical Director

Disposal

Electrical devices, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:

Do not dispose electrical devices into household waste!

According the European Guideline 2012/19/EU for waste electrical and electronic equipment and its implementation into national right, electrical devices that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



Utilización reglamentaria

- Fuente de alimentación externa para accionamientos de ventilación
- Apropiado para un máximo de 4 accionamientos
- Activación mediante el pulsador de ventilación de 115 V
- Puede emplearse para la ventilación diaria
- Adecuado únicamente para el montaje interior

Notas de seguridad

Tebsión de servicio 115 VAC!

¡Observar la tensión para la entrada/salida!

- La conexión deberá ser realizada únicamente por un técnico electricista
- Emplear solamente en espacios secos
- Sólo es apropiado para el montaje interior
- Emplear únicamente piezas originales D+H sin alterar

Observar la hoja de seguridad adjunta!

Mantenimiento y limpieza

La inspección y el mantenimiento deben realizarse conforme a las instrucciones de mantenimiento de D+H. Únicamente se utilizarán piezas de recambio originales D+H. Los trabajos de reparación serán realizados exclusivamente por D+H.

Elimine cualquier tipo de suciedad con un paño seco y suave.

Declaración de conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las regulaciones:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Expediente técnico en:

D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder

Junta directiva
12.10.2015

Maik Schmees

Apoderado, Director técnico

Datos técnicos

Tipo	SNT2
Alimentación	115 VAC / 60 Hz, $\pm 10\%$
Potencia	60 VA (total)
Salida	24 V DC / 2A
Modo de servicio	corto plazo, 20% ED
Carcasa	Aluminio, anodizado plateado
Protección	IP 50
Temperatura	0 ... +60°C (32...140°F)
Dimensión	232 x 50 x 40 mm (9,13"x1,97"x1,57")
UL-Referencia	E302918

Extensión de suministro

Fuente de alimentación conmutable con cable de PVC de 2,5 m (98,42") (230 V) en el lado de la entrada y 2,5 m (98,42") de cable de silicona (24 V) en el lado de la salida.

Garantía

2 años de garantía para todos los productos D+H desde la fecha de su puesta en marcha, hasta un máximo de 3 años de la fecha de la entrega, siempre que el montaje y la puesta en marcha hayan sido realizados por un **distributor autorizado de D+H**.

La garantía de D+H expira, en el caso de conexión de componentes de D+H con otros equipos o cuando se mezclan los productos de D+H con los de otros fabricantes.

Eliminación


Recomendamos que los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Sólo para los países de la UE:

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura! Conforme a la Directriz Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.



Connection / Conexión

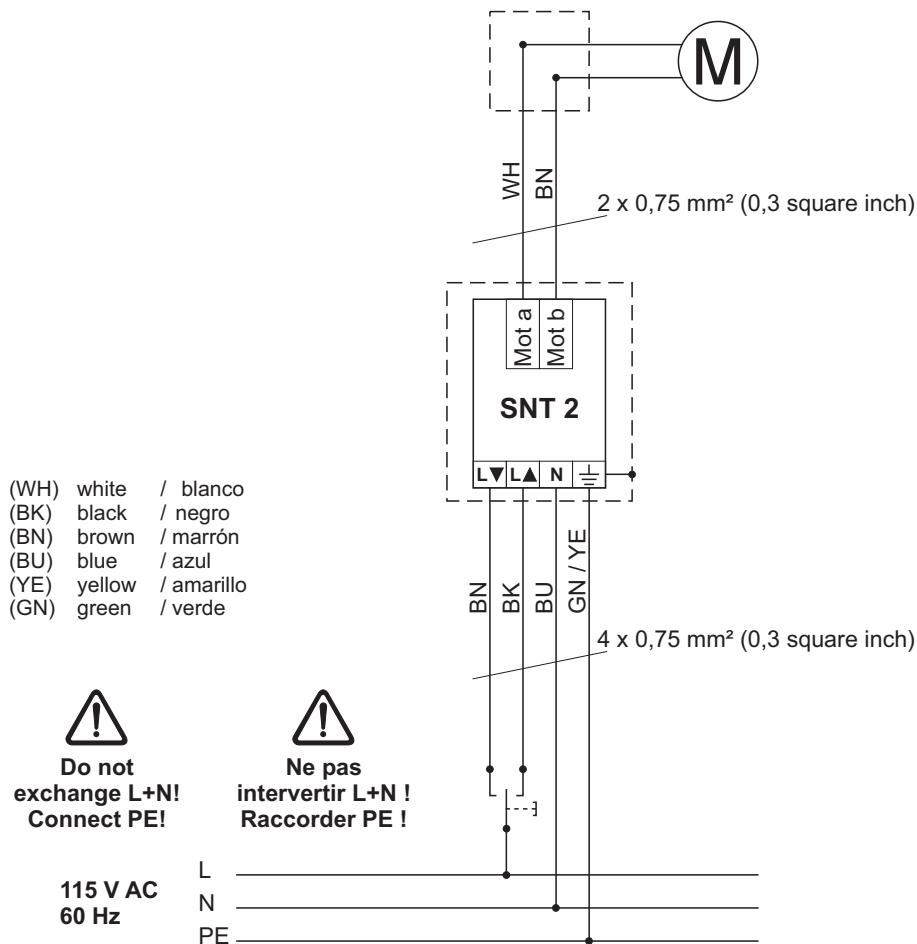

D+H

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Rights to technical modifications reserved /
Derecho reservado a modificaciones técnicas.